

## Art. ME 0023034 - Cestino Bravo

### DESCRIZIONE TECNICA

Cestino cilindrico, interamente realizzato in lamiera di acciaio sagomata, zincata e verniciata. Le principali caratteristiche morfologiche e dimensionali del cestino sono individuate nel disegno allegato e vengono qui di seguito sintetizzate: corpo del cestino realizzato in lamiera di acciaio tipo FE PO3 UNI 5866-66 spessore 10/10, zincata a caldo e verniciata, sagoma ondulata, passo della sagomatura mm. 50, altezza della sagomatura mm. 2; fondo conico di lamiera di acciaio tipo FE PO3 UNI 5866-66 spessore 10/10, zincata a caldo e verniciata, saldato al corpo del cestino con puntatrice (16 punti di saldatura), con foro centrale avente diametro 30 mm.; anello superiore fermasacco realizzato in lamiera di acciaio spessore 10/10, stampata, sagomata come da disegno, zincata a caldo e verniciata, incernierato al cestino; cerniera spessore 15/10 fissata con rivetti e saldatura; l'anello è munito all'interno di n° 2 lamierini in acciaio zincato sagomati e verniciati, con funzione di fermasacco, spessore 10/10 fissati ad incastro e saldatura a filo continuo; nasello superiore, per fissaggio tramite collare a palo, in acciaio zincato e verniciato, spessore mm. 25/10 sagomato e forato come da disegno, fissato al cestino con saldatura a filo continuo. Nasello inferiore di sostegno in acciaio zincato e verniciato, spessore 20/10, forato e sagomato come da disegno, fissato al cestino con saldatura a filo continuo. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo oppure sendzimir secondo norme UNI e verniciate a polveri termoindurenti secondo un ciclo di trattamenti esclusivo, rispondente alle più severe prove qualitative.

Capacità: 35 lt.

Peso cestino Kg. 8.

Peso cestino con palo ø 120 con piastra Kg. 18.

Peso cestino con palo ø 60 con piastra Kg. 14.

DIMENSIONI: altezza totale, compreso anello fermasacco, mm. 550, altezza del cestino, escluso anello fermasacco, mm. 525, diametro interno del cestino mm. 300, diametro esterno dell'anello fermasacco mm. 330, diametro interno dell'anello fermasacco mm. 240.





**SOREM BROKER**

**Arredo Urbano e Parcogiochi**

*Preventivi veloci e gratuiti anche tramite fax o e-mail*

Numero Verde  
 **800 180 614**


Via Rielle, 13  
84030 San Rufo (SA)

Infoline:


Tel. 0975 395037

Fax 0975 395042


[info@sorembroker.com](mailto:info@sorembroker.com)




PALO DIAM. 120 CON PIASTRA

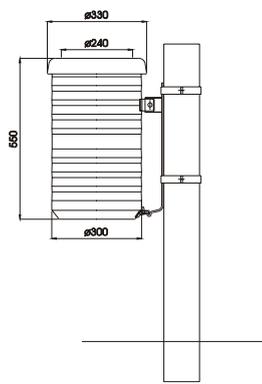


PALO DIAM. 120 DA INGHISARE

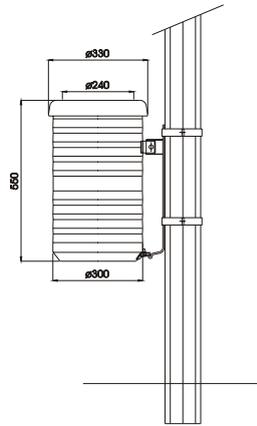


COLLARI SU PALI ESISTENTI A SEZIONE OTTAGONALE  
DIM.188-206-238

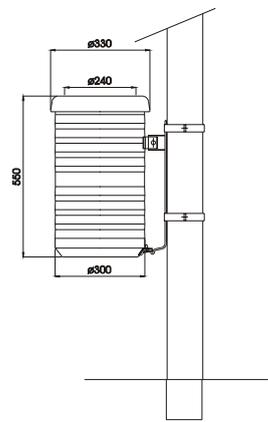


COLLARI SU PALI ESISTENTI  
DIAM.60-90-120-160-190-200-250



PALO DIAM. 60 CON PIASTRA

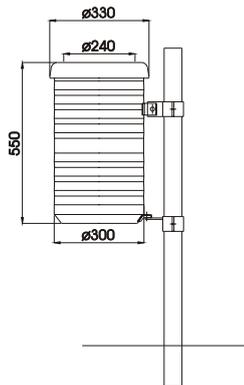

PALO DIAM. 60 DA INGHISARE



STAFFA PER FIX. A MURO